

R30


VALVOLA SEZIONE DI BARRA CON AZIONAMENTO ELETTRICO 12Vcc. BOOM SECTION VALVE WITH 12VCC ELECTRIC OPERATION. VÁLVULA DE SECCIÓN DE BARRA CON ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 12 Vcc.

Corpo in nylon, OR in Viton pistone con guarnizione in VITON. Flange intercambiabili in nylon con diversi attacchi e misure. Pressione massima di esercizio 20bar – 290PSI con portata fino a 200 lt/min. Tempo di chiusura 0,9 secondi, assorbimento nominale 0,3 Amp. Ritorni calibrati. Valori ottenuti con raccordo in entrata Ø 25mm e raccordo in uscita Ø30mm.

Nylon body, Viton OR and piston with VITON gasket. Nylon interchangeable flanges with various connections and sizes available. Maximum operating pressure 20bar – 290PSI with flowrate up to 200 lt/min. 0,9 seconds closing time, 0,3 nominal absorption. Metered by-pass. Values obtained with inlet connection Ø25mm and outlet connection Ø30mm.

Cuerpo en Nylon ,junta tórica de Vitón y pistón con guarniciones de VITON,. Bridas intercambiables de nailon con varias conexiones y medidas, presión máxima de trabajo 20bar – 290PSI. Capacidad de hasta 200 l/min, tiempo de cierre 0,9 segundos, absorción nominal 0,3 amp. Retornos Calibrados. Valores obtenidos con conexión de entrada Ø25mm y conexión de salida Ø30mm.

Funzionamento a 2/3 fili
2/3 wire operation
Funcionamiento con 2/3 cables

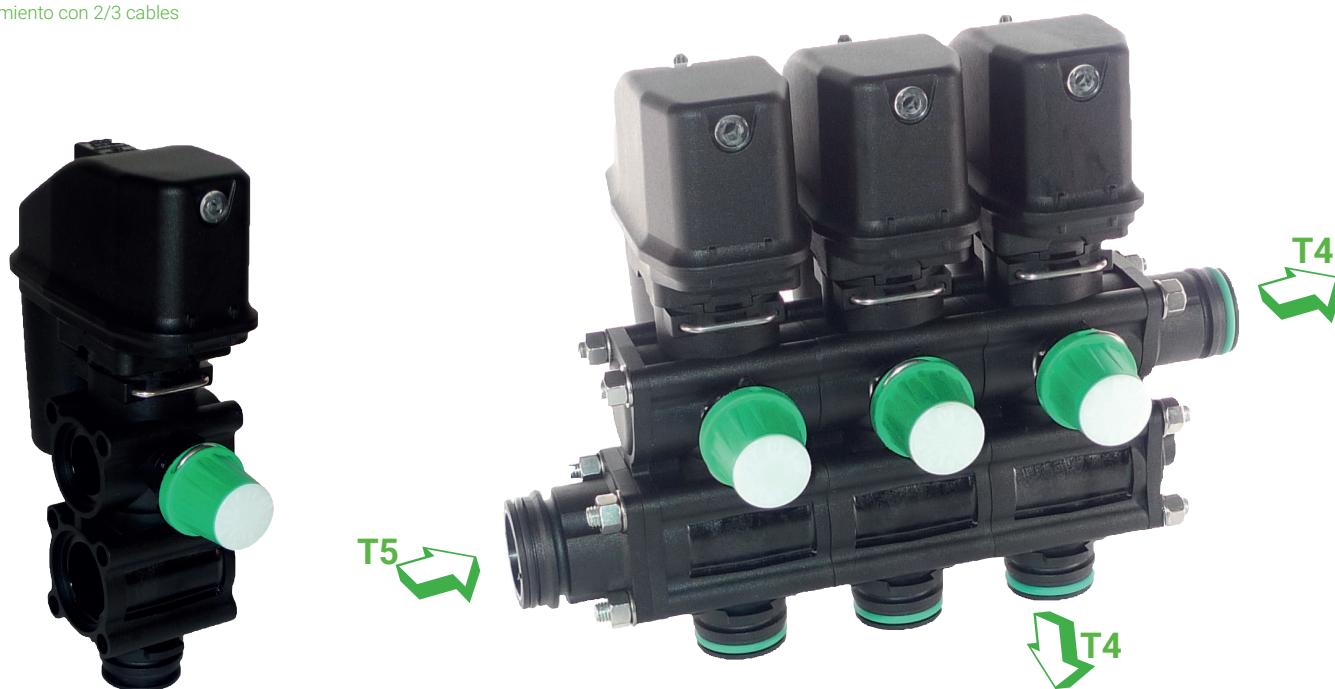

COD.

P1002190

COD.

82726399 – 1 mt.

Cavo e spina DIN a 3 fili
3 wires DIN cable and plug
Cable y toma DIN a 3 hilos

COD.	VIE • WAYS • VÍAS
P1002190.2	2
P1002190.3	3
P1002190.4	4
P1002190.5	5
P1002190.6	6
P1002190.7	7
P1002190.8	8
P1002190.9	9